

屋外広告に！大型広告に！

B1サイズ年間2000台

5年間10000台以上

大きい！

明るい！

軽い！

防水！

製作可能最大サイズ(外寸)

3000 x 1300mm ~ 5000Lux

薄い！

導光板全て 3mm

防水大型高輝度 LED ライトパネル・屋外用

※特殊な最新型導光板使用

49 タイプ

● 品番 :OKH49

厚み 49mm

防水仕様

電源内蔵

B0以上は 外付け電源

オーダーメイド受付中

最大サイズ(外寸)3000mm×1300mmで、輝度6000Luxまで可能です。

屋外

屋内

壁直掛け

はねあげ式

扉式

アルミフレームはアルミ押し型材二重構造になっており、大きな LED ライトパネルを製作しても、歪みが出ず、安全・丈夫で長く使えます。

扉式、跳ね上げ式でポスター交換が楽

コインキー搭載でキーを無くす心配がない

ラプコン搭載で蓋の開閉がスムーズで、蓋を開いた時はしっかりと支える

ポスターを挟んで固定できるクリップ金具搭載で、一人でも楽にポスターをセット

A0サイズ迄、電源内蔵式

大型はパネルは外付け電源 (B0以上)

● 品番 :OKH49

フレーム幅 56mm、厚み 49mm

サイズ	外枠寸法 mm	ポスター寸法 mm	画面寸法 mm	重さ kg	輝度 Lux	消費電力 W
B0	1117 x 1543	1030 x 1456	1005 x 1431	24	3500	58
B1	815 x 1117	728 x 1030	703 x 1005	14	4500	38
B2	602 x 815	515 x 728	490 x 703	9	4500	24
A0	928 x 1275	841 x 1188	816 x 1163	19	4500	47
A1	681 x 928	594 x 841	569 x 816	11	4500	30
A2	507 x 681	420 x 594	395 x 569	6	4500	19
A3	384 x 507	297 x 420	272x 395	3.5	4500	12

仕 様

■ フレーム	アルミ押し型材 (シルバー、黒)	■ 面 板	ポリカ 2mm
■ 導光板	アクリル 3mm	■ 裏 板	アルミ合板 2mm
■ 電 源	AC100V/DC24V		

最新型導光板の特徴

同じ LED エッジライトを使った実験

輝度

従来型導光板

最新型導光板

光源から遠い中央に行くほど輝度が低い。

エッジより中央の方が輝度が高い。(人間の目で感じる明るさは同じ)

01

ファストフードメニューに！
光るメニュー！
年間2000台納入



光るメニューパネル・屋内用


※特殊な最新型導光板使用

ポスターの
差し替え
簡単！

30 タイプ ●品番 :OKH30




ラプコン搭載で蓋の開閉がスムーズで、
蓋を開いた時はしっかりと支える

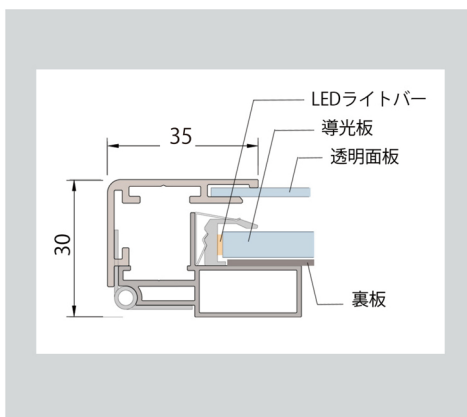

アルミフレーム断面略図

オーダーメイド受付中

最大サイズB1まで、輝度6000Luxまで
可能です。



仕 様

フレーム ■アルミ押出し材（シルバー、黒）

面 板 ■ポリカ1.5mm

導光板 ■アクリル3mm

裏 板 ■アルミ合板2mm

電 源 ■AC100V/DC24V



ポスターセットが楽になるアルミレール搭載



ポスター交換がラクラク



マグネットキャッチで扉の開閉が楽

最新型導光板の特徴 同LED エッジライトを使った実験



光源から遠い中央に行くほど輝度が低い。

エッジより中央の方が輝度が高い。
(人間の目で感じる明るさは同じ)

●品番 :OKH30

フレーム幅 : 36mm 厚み : 30mm

サイズ	外枠寸法 mm	ポスター寸法 mm	画面寸法 mm	重さ kg	輝度 Lux	消費電力 W
既成品	562 x 562	510 x 510	490 x 490	4.5	4500	20
B1特注	780 x 1082	728 x 1030	708 x 1010	11	4500	38
B2特注	567 x 780	515 x 728	495 x 708	7	4500	24
A1特注	646 x 893	594 x 841	574 x 821	8	4500	30
A2特注	472 x 646	420 x 594	400 x 574	5	4500	20

大きい！ 明るい！ 薄い！ 軽い！

製作可能な最大サイズ(外寸)
3000x1200mm

最大明るさ
5000Lux

導光板全て
3mm

厚み 28mm使用例
大きさ 2800 x 1350mm
室内壁面広告



ガラス越し、外向けLEDパネル広告(点灯後)

LED ライトパネル大きさ 1800 x 1150mm
厚み 20mm使用例



大型高輝度 LED ライトパネル・室内用

※特殊な最新型導光板使用



最新型導光板の特徴



同じLED エッジライトを使った実験

輝度



光源から遠い中央に行くほど輝度が低い。

エッジより中央の方が輝度が高い。
(人間の目で感じる明るさは同じ)

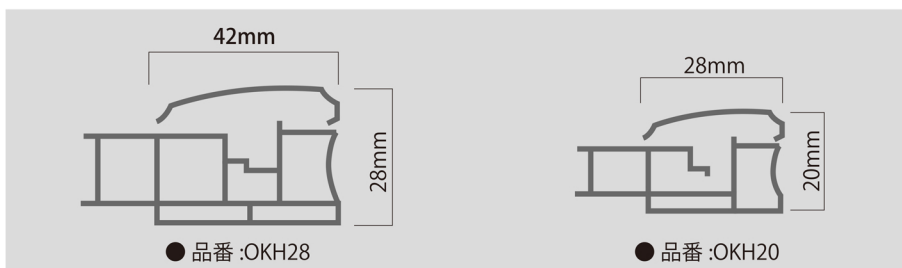

四辺開閉式アルミフレームは表側をシンプルで軽く見せながら、裏側は二重構造とし、しっかり重さに対応できるように設計しました。パネルの大きさにより二種類のパネルからお選びいただけます。

オーダーメイド受付中

最大サイズ(外寸)3000mm×1200mmで、輝度5000Luxまで可能です。

● 品番 : OKH28, OKH20				フレーム幅 28mm、厚み 20mm		
サイズ	外枠寸法 mm	ポスター寸法 mm	画面寸法 mm	重さ kg	高輝度 Lux	消費電力 高輝度 W
B0 (OKH28)	1064x1490	1030x1456	980x1406	12	5000	58
A0 (OKH28)	875 x1222	841 x1188	791x1138	9	5000	48
B1 (OKH20)	754 x1056	728 x1030	698x1000	5.4	5000	40
A1 (OKH20)	620 x867	594 x841	564x811	3.8	5000	28

LED ライトパネル



屋内



壁直掛け



4辺開閉式

壁に付けて、専用スタンドに乗せて使える光るパネル



最新型導光板の特徴 同じ LED エッジライトを使った実験



光源から遠い中央に行くほど輝度が低い。



エッジより中央の方が輝度が高い。
(人間の目で感じる明るさは同じ)

仕様

- フレーム アルミ押出し材
- 面 板 ポリカ1.5mm
- 導光板 アクリル3mm
- 裏 板 アルミ合板2mm
- 電 源 AC100V/DC24V




AC 電源



■ R コーナー入りフレーム

●品番 SH-19 フレーム幅：25mm 厚み：19mm

サイズ	外寸寸法 mm	ポスター寸法 mm	画面寸法 mm	重さ kg	輝度 Lux	消費電力 W
B1	750x1052	728x1030	700x1002	9.5	5000	38
B2	537x750	515x728	487x700	5	5000	24
A1	616x863	594x841	566x813	6.5	5000	28
A2	442x616	420x594	392x566	3.5	5000	18
A3	319x442	297x420	269x392	2	5000	10



■ アーチ型フレーム

●品番 SH-20 フレーム幅：30mm 厚み：18mm

サイズ	外寸寸法 mm	ポスター寸法 mm	画面寸法 mm	重さ kg	輝度 Lux	消費電力 W
B1	754x1056	728x1030	694x996	8	5000	33
B2	541x754	515x728	481x694	3.5	5000	23
A1	620x867	594x841	560x807	5.5	5000	25
A2	446x620	420x594	386x560	2.8	5000	18
A3	323x446	297x420	263x386	1.8	5000	10



■ マグネット式フレーム

●品番 SH-17 フレーム幅：35mm 厚み：23mm

サイズ	外寸寸法 mm	ポスター寸法 mm	画面寸法 mm	重さ kg	輝度 Lux	消費電力 W
B1	768x1070	728x1030	698x1000	10	2600	33
B2	555x768	515x728	485x698	5.2	2600	23
A1	634x881	594x841	564x811	6.8	2600	25
A2	460x634	420x594	390x564	3.6	2600	18
A3	337x460	297x420	267x390	1.8	2600	10

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。HP のお問い合わせフォーム又はお電話でお問い合わせください。

LED 防水両面スタンド看板・屋外用

● 品番：SH003-2S

高級感溢れるインパクトのあるタワー式 LED 防水両面スタンド看板



両面扉式でポスター交換が簡単



ポスターを挟むクリップ付き

防犯カギ付き



防犯カギ付き設備点検ボックス



屋外歩道側に置いた使用例

● 品番：SH003-2S (黒)

本体 mm	画面寸法 mm	重さ kg	輝度 Lux	消費電力 W
W600 x D550 x H1500	W488 x H1088(2 面)	40	5000	60

素材：フレーム / アルミ + 土台 / スチール焼き付け塗装

印刷用ポスター寸法は W530x H 1130mm

20台以上からその他サイズと色もオーダー注文可能です。

オプション

お客様のニーズに合わせて、オプションの選択が可能です！

● 品番：SH003-2SS

最新型導光板の特徴 同じ LED エッジライトを使った実験



■自動で切替る RGB 三色のイルミネーション



光源から遠い中央に行くほど輝度が低い。

エッジより中央の方が輝度が高い。
(人間の目で感じる明るさは同じ)

LED ライトパネル専用スタンド・屋内外用

● 品番：SHJZ001


雨にも負けず、風にも負けず丈夫な土台付き！



高さ調整可能



付属金具をパネルの裏側に固定



付属金具



パネルを支える下のフック



土台と本体分離可能



ストッパー付きキャスター



屋内外好きな LED ライトパネルをセットして使える専用スタンド

● 品番：SHJZ001

黒・シルバー

使えるパネル	本体	重さ	素材
B1、A1、B2	W550 x D500 x H1300 ~ 1600mm	12 KG	スチール焼き付け塗装


LED ライトパネル専用スタンド・屋内外用

● 品番：SHJZ001-1/2

雨にも負けず、風にも負けず丈夫な土台付き！

● 品番：SHJZ001-2

● 品番：SHJZ001-1

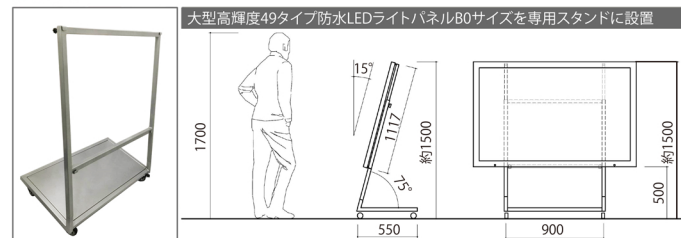

● 品番：SHJZ001-2

シルバー

使えるパネル	本体	重さ
B1、A1、B2	W600 x D650 x H1640mm	4 KG

● 品番：SHJZ001-1

シルバー

使えるパネル	本体	重さ	素材
B0、A0	W900 x D500 x H1300 ~ 1600mm	16 KG	スチール焼き付け塗装

アクリル LED ライトパネル

● 品番：SHC001



すっきり透明感が溢れる美しい LED ライトパネル



屋内



壁直掛け



アクリルエッジ部分を45度にカットし、光を反射させ美しい光のラインを作ります。

● 品番：SHC001

フレーム幅：銀色吹付 25mm+ クリア 30mm

サイズ	外枠寸法 mm	ポスター寸法 mm	画面寸法 mm	重さ kg	輝度 Lux	消費電力 W
B1	818 x 1120	728 x 11030	708 x 1010	9.1	2600	32
B2	605 x 818	515 x 728	495 x 708	4.9	2600	23
A1	684 x 931	594 x 841	574 x 821	6.3	2600	26
A2	510 x 684	420 x 594	400 x 574	3.5	2600	19

イルミネーション付きアクリル LED ライトパネル

● 品番：SHC001-RGB

RGB 三色イルミネーションの自動切替で注目度 UP !



ポスター部分は白色 LED
ライトを使用

エッジ部分は RGB 三色の
切替 LED ライトを使用

裏側のスイッチで、RGB
三色の切替パターンをお選
びいただけます

サイズ：B1、B2、A1、A2


卓上アクリル LED ライトフォトフレーム

● 品番：SHC003

より明るく美しいフォトフレームに！ 輝くお店のサイドメニューに！



裏面詳細（電池ケースなど）



● 品番：SHC001-D フレーム幅：銀色吹付 20mm+ クリア 15mm

サイズ	外枠寸法 mm	ポスター寸法 mm	画面寸法 mm	重さ kg	輝度 Lux	消費電力 W
A3	480 x 357	420 x 297	410 x 287	1.8	4500	16
A4	357 x 270	297 x 210	287 x 200	1.1	4500	11
A5	270 x 208	210 x 148	200 x 138	0.7	4500	8

※電源にはアルカリ単3形乾電池4本、もしくは付属 AC アダプター使用可能。ON/OFF スイッチ搭載。

大きい！ 明るい！ 薄い！ 軽い！



製作可能な最大サイズ(外寸)

3000x1200mm

最大明るさ


5000Lux

導光板全て

3mm

大型高輝度曲面 LED ライトパネル・室内用

※特殊な最新型導光板使用

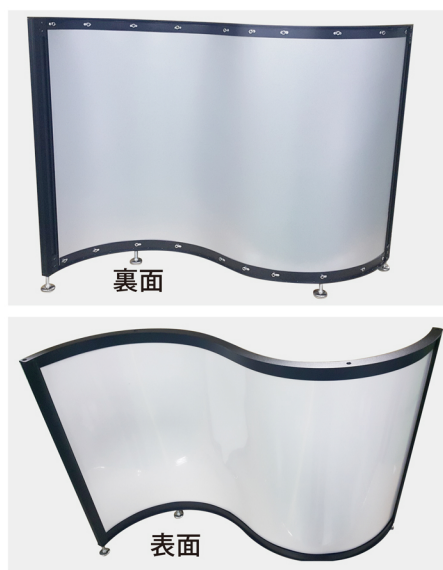

空港・駅
ビルの柱に
最適な

曲面LEDライトパネル
固定もラクラク

オーダーメイド受付中

最大サイズ(外寸)

3000mm×1200mmで、
輝度5000Luxまで可能

曲面 LED ライトパネル

■OKR120



丸柱広告




曲面自立式広告



曲面自立式広告



曲面自立式広告



製品厚み 23mm



製品厚み 23mm



製品厚み 53mm


最大幅(弧の長さ)1200mm

3mm薄い導光板の使用で柔軟性が良く、片面23mm厚、両面53mm厚最薄の曲面LEDライトパネルを実現しました。丸柱巻き広告、R壁、曲面自立式広告などに幅広く使えます。

※詳しくはお問い合わせください。図面、導入事例写真など提供いたします。

55インチ屋外用デジタルサイネージ

● OK H10-H55 屋外用

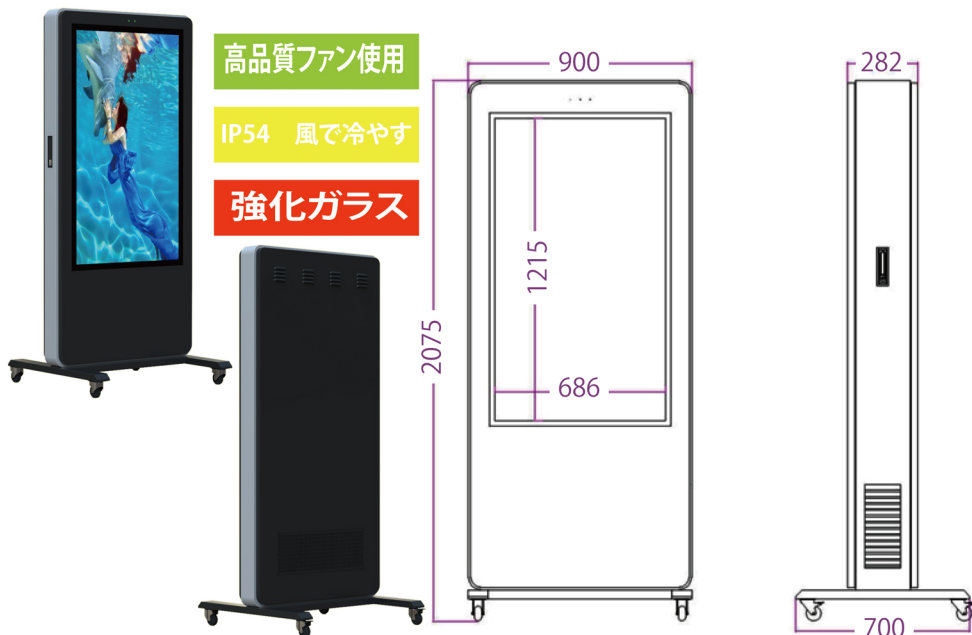


● OK H10-H55 屋外用

ディスプレイ	
スクリーンサイズ	55インチ
アスペクト比	16:9
画面解像度	1920(H)*1080(V)
有効画面寸法	523.25 x 930.25mm
視角	178°/178°
ピッチ(V) mm	0.4845(H) x 0.4845(V)
輝度/	1500 cd/m ² (選ぶ)
コントラスト	4500:1
応答時間	8ms
表示色	16.7M
Operating voltage	AC100V~240V 50/60Hz
Windows7 ミニにパソコン搭載してあります。 Intel core i3 3217U メモリ4G ハードディスク 128G WiFi インターネット線付	

42インチ屋内用デジタルサイネージ

● OKH101-S42 室内用

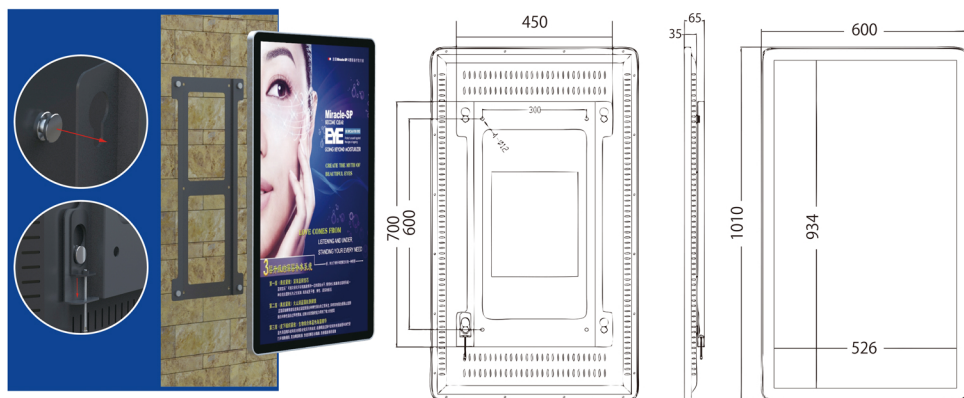

● OKH101-S42 室内用

ディスプレイ	
スクリーンサイズ	42インチ
アスペクト比	16:9
画面解像度	1920(H)x1080(V)
有効画面寸法	523.25 x 930.25mm
視角	178°/178°
ピッチ (mm)	0.4845(H) x 0.4845(V)
輝度/Brightness	700 cd/m ² 1500 cd/m ² (選ぶ)
Operating voltage	AC100V~240V 50/60Hz





防水大型LEDビジョン 片面・両面

● OKH102 防水用



空港・駅
ビル等に最適

高品質ファン使用 風で冷やす

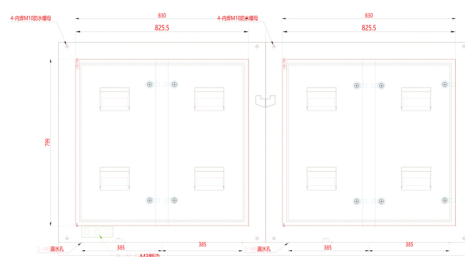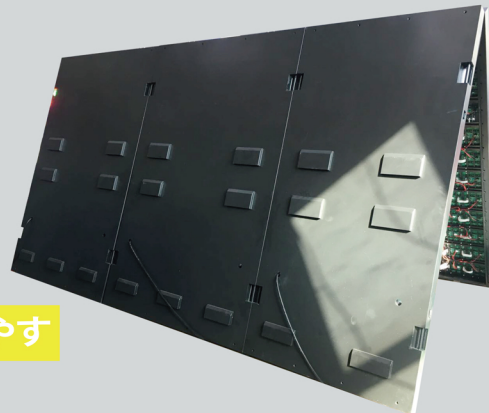

HD-D10/D20/D30
プログラム使用

オーダーメイド受付中

サイズに合わせて、
図面を提供する。

看板実積

